


BOČNÍ POHLED

ČELNÍ POHLED

TABULKA ROZTEČÍ NOŽIČEK TČ	
ECOAIR 1-9 A 3-12	430 mm
ECOAIR 3-18	580 mm

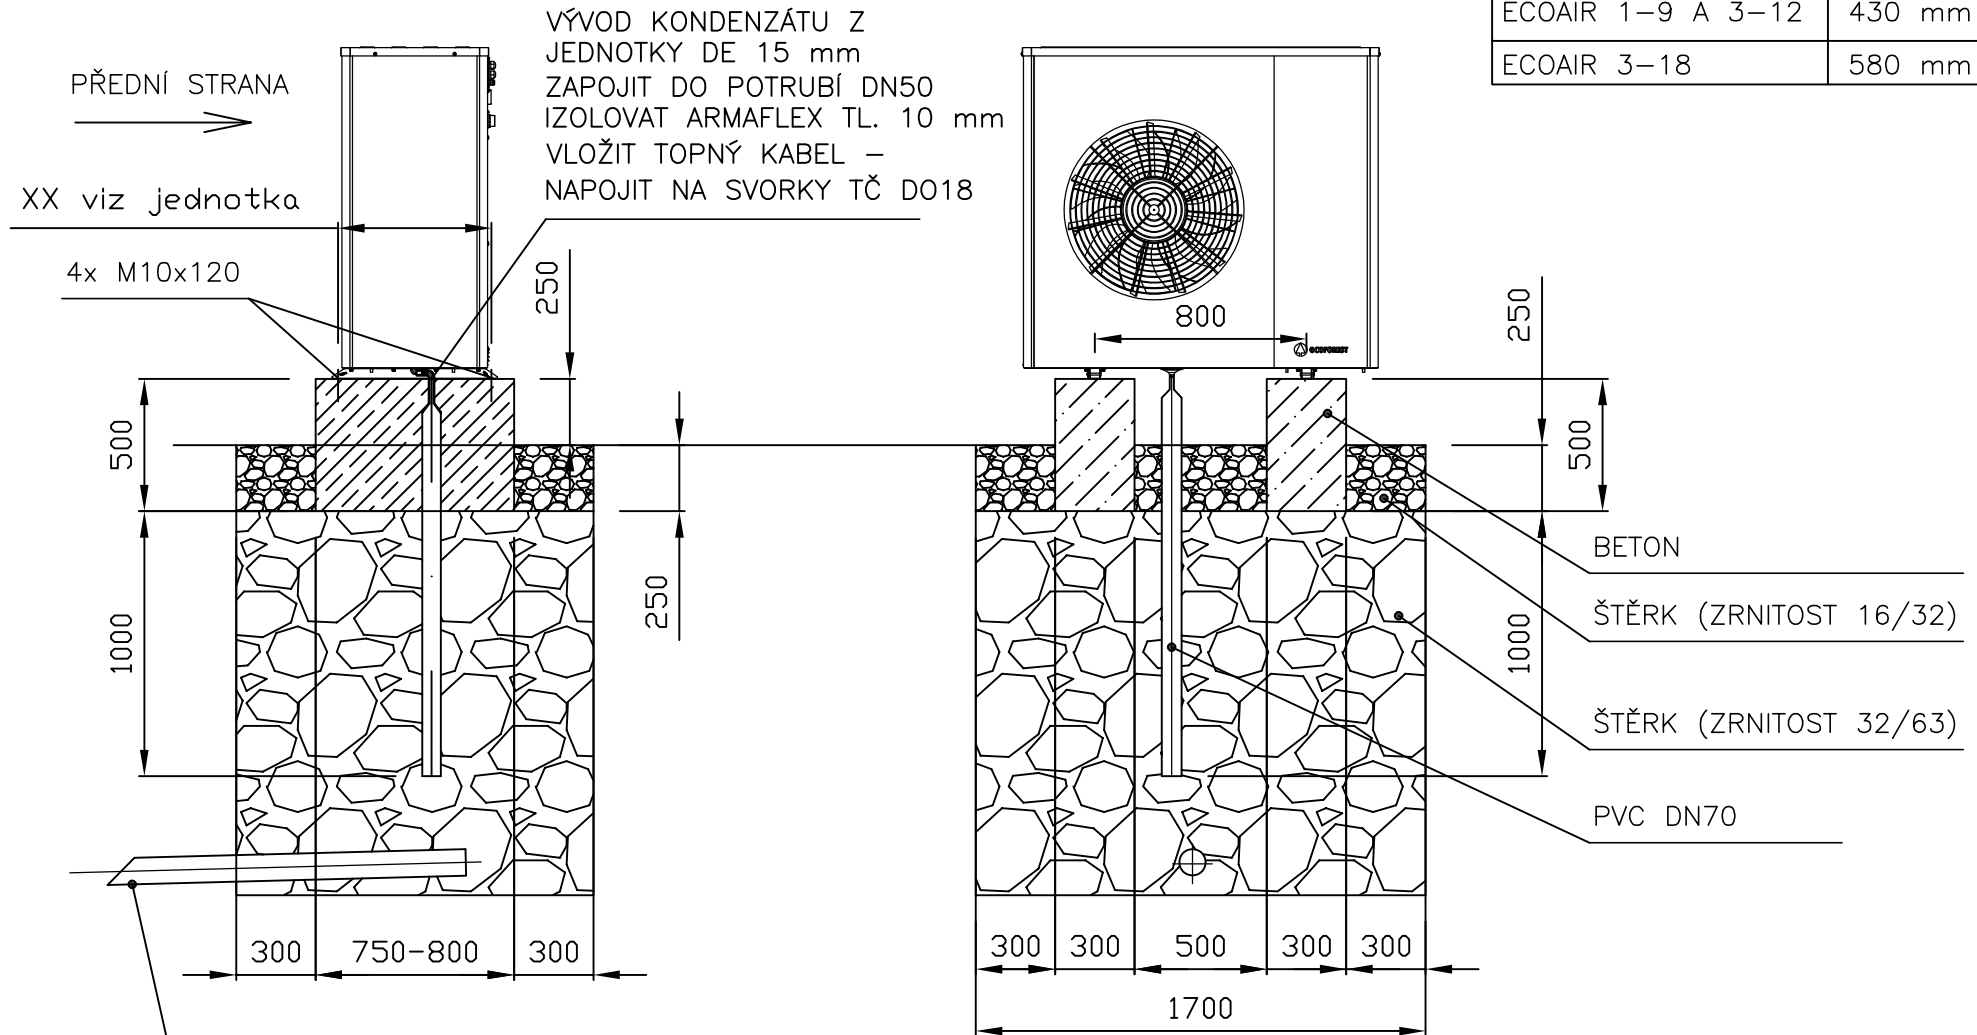

V PŘÍPADĚ NEPROPUSTNÉHO PODLOŽÍ INSTALOVAT DRENÁŽNÍ TRUBKU DN100, L=10m
OBALIT GEOTEXTÍLIÍ A OBSYPAT ŠTĚRKEM (ZRNITOST 16/32)

DO KONDENZÁTNÍ TRUBKY INSTALOVAT EL.TOPNÝ KABEL (L_{min}=3m),
INSTALOVAT AŽ DO HLOUBKY 1 m POD ZEM (NAPOJIT NA SVORKY TČ)